

CP-3M

特長

- ・小型、低トルク
- ・2006年廃止予定

抵抗値表

全抵抗値	分解能	最高印可電圧
1k	0.18%	12V(40)
2k	0.17%	15V(40)
5k	0.15%	30V(40)
10k	0.12%	40V(40)
20k	0.1%	60V(40)


電気的仕様

有効電気角	350° ^{+2°} / _{-3°}
単独直線性	±0.5%(精密級±0.25%)
全抵抗値偏差	±10%
定格電力	0.2W(40)
絶縁抵抗	100M以上 DC 500V
耐電圧	AC500V 1分間
抵抗線温度係数	±20ppm/K


機械的仕様

機械角	360°エンドレス
回転トルク	0.3mN・m以下(1k)
質量	約16g
許容ラジアル荷重	7N
許容スラスト荷重	3N


外形図

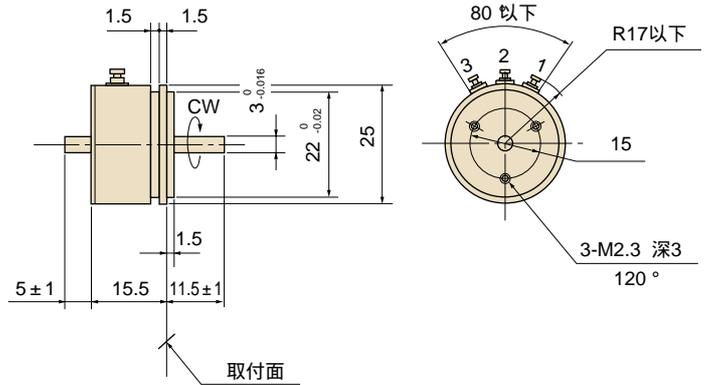


取付図

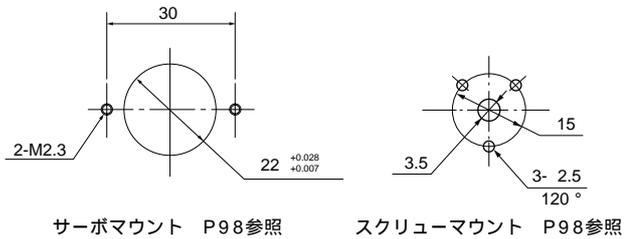

結線図

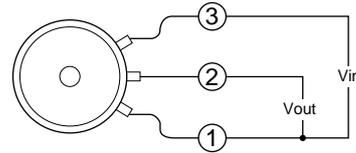

出力特性図

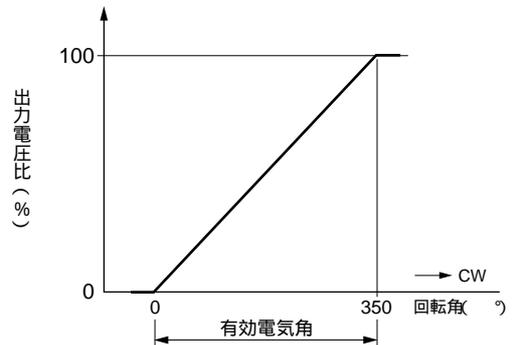

付属品

ツメ 2個 P98ツメ一覧表 ご参照下さい。