

〈RoHS非対応〉

CP-6

■ 特長

- 取付：スクリーマウント

■ 抵抗値表

全抵抗値	分解能	最高印可電圧
0.1kΩ	0.12%	15V(40°C)
0.2kΩ	0.10%	20V(40°C)
0.5kΩ	0.07%	30V(40°C)
1kΩ	0.06%	40V(40°C)
2kΩ	0.06%	60V(40°C)
5kΩ	0.045%	100V(40°C)
10kΩ	0.035%	150V(40°C)
20kΩ	0.031%	200V(40°C)
30kΩ	0.027%	200V(40°C)


■ 電気的仕様

有効電気角	355° ^{+1°} / _{-2°} (1kΩ以上) 350° ^{+2°} / _{-3°} (1kΩ未満)
全抵抗値偏差	±5%
単独直線性	±0.15% (200Ω以上) ±0.2% (200Ω未満)
定格電力	2.5W(40°C)
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC1000V
耐電圧	AC1000V 1分間
抵抗線温度係数	±20ppm / K


■ 機械的仕様

機械角	360°エンドレス
回転トルク	3mN・m以下 (1kΩ以上) 4mN・m以下 (1kΩ未満)
質量	約110g
許容ラジアル荷重	12N
許容スラスト荷重	5N

■ 外形図

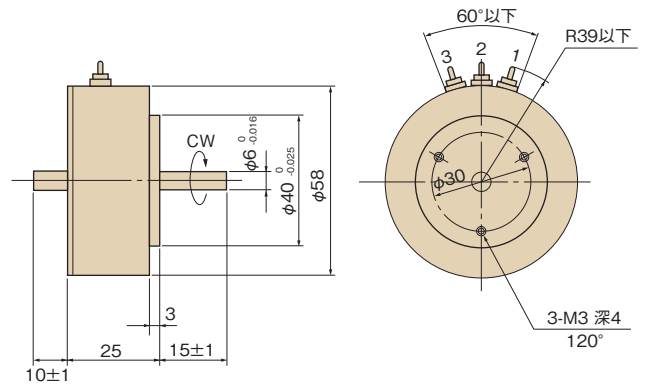


■ 取付図



スクリーマウント P102参照

■ 結線図

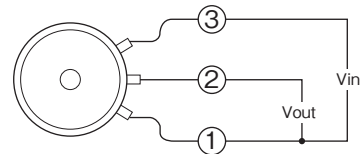

・各数字は端子番号を表す。

■ 出力特性図

